

Vue d'ensemble des produits
Intérieur 2021



Avec instructions d'entretien détaillées



Cher client,

**Vous souhaitez protéger, embellir ou entretenir votre bois.
Voulez-vous que la couche sèche rapidement, soit facile à appliquer
et dure longtemps ? Dans ce cas, SAICOS a le produit qui vous
convient.**

Lors de la mise au point de nos produits et équipements auxiliaires,
nous avons tenu compte de vos souhaits afin que vous puissiez traiter
votre bois de la manière la plus simple et la plus agréable possible.

Vous pouvez également rechercher le revendeur spécialisé le plus
proche de chez vous en vous rendant sur notre site www.saicos.ch.

Grâce au code QR figurant directement sur le produit ou indiqué en
rayon chez un revendeur spécialisé, vous pouvez consulter la fiche
technique ou la vidéo de démonstration pour avoir des explications
étape par étape. Le code QR vous permet de vous décider lors de votre
achat en magasin, d'avoir de l'aide chez vous ou de consulter le mode
d'emploi sur votre « chantier ».

Nous prenons vos souhaits très à cœur et compléte notre gamme de
produits dans le domaine des traitements.
Avons-nous éveillé votre curiosité?

Feuilletez les pages suivantes pour en savoir plus.

Un grand merci pour votre confiance.

Votre équipe SAICOS

Avant-propos	Page 2
Code QR SAICOS	Page 4
Moteur de recherche des partenaires commerciaux SAICOS	Page 5
Traitements des sols	
Huile-cire dure Premium	Page 6
Huile-cire dure Premium additifs	Page 7
Huile de cire dure Ecoline 2.0, Additif Durcisseur 2K	Page 9
Huile-cire dure Ecoline	Page 10
Couche de fond à l'huile Ecoline	Page 11
Ecoline MultiTop ^{Plus} Système de vernis modulaire	Page 12
Ecoline « Future 2K Premium Sport », Ecoline « solution mastic de remplissage »	Page 14
Ecoline Fond primaire « Speed »	Page 15
Imprégnation sans biocides	Page 16
Huile fond extra liquide	Page 17
2K PU Elastic	Page 18
2K PU System additifs (Durcisseur 2K, Anti-Slip R10, Retardaire)	Page 19
Traitements pour bois d'intérieur	
Huile plan de travail	NOUVEAU Page 21
Cire Color	Page 22
Lasure protection UV Intérieur, Cire claire	Page 23
Outils	Page 24
Nettoyage, entretien et accessoires	
Additif pour eau Ecoline	Page 27
Magic Cleaner Ecoline	Page 28
Cire d'entretien, Cire d'entretien Ecoline	Page 29
Kit d'entretien de sol Ecoline, Kit de nettoyage et d'entretien de sol Ecoline	Page 30
Huile nettoyante Mat, Huile d'entretien professionnelle	NOUVEAU Page 31
Ecoline MultiTop vernis de polissage, Renovateur Ecoline	Page 32
Balai « belette » à manche extensible, Set d'entretien Ecoline	Page 33
Huile pour meubles	Page 34
Conseils d'entretien	
pour les surfaces en bois huilées	Page 36
pour les surfaces en bois vernis	Page 42
pour le stratifié, le vinyle et les sols design	Page 46
Récapitulatif de toute la gamme de nos produits d'entretien	Page 48
Références	Page 50

Code QR SAICOS

Pour mieux visualiser les applications des produits



Pour une utilisation simplifiée.

Scannez le code QR.

Regardez la vidéo.

Familiarisez-vous avec la marche à suivre.

Voici les services que nous vous proposons :

- Fiche technique du produit et film expliquant les applications de celui-ci
- **Vidéos explicatives** : la bonne utilisation vous est présentée étape par étape, de manière claire et compréhensible
- **Fiches techniques** : toutes les informations utiles réunies dans un fichier PDF
- Des informations disponibles toujours et partout – soit en rayon du magasin soit sur le chantier ! Scannez simplement le code QR sur l'étiquette du produit et suivez les instructions.



Rechercher des partenaires commerciaux de SAICOS :
En saisissant le code postal, vous trouverez un revendeur spécialisé.

Voici les services que nous vous proposons :

- Seuls les revendeurs spécialisés figurent dans la liste.
- Vous trouvez le revendeur le plus proche de chez vous, même s'il n'a pas de site internet.
- Nous vous indiquons le chemin le plus court pour vous y rendre.

www.saicos.de/haendlersuche

Un traitement meilleur, tout simplement

pour des surfaces qui restent belles durablement



REVÊTEMENT
COMPLET EN
1 JOUR SEULE-
MENT!



▶ Video



traitement simple

Certificat DIBt Z-157.10-4

1 l = env. 14 m² (2 couches)



Huile-cire dure Premium

Bidon	N°-Art.
0,125 l	(N°-Art.) 100
0,75 l	(N°-Art.) 300
2,5 l	(N°-Art.) 500
10 l	(N°-Art.) 700
25 l	(N°-Art.) 800

Pour des surfaces naturelles, durablement belles et faciles à entretenir, nous vous recommandons d'utiliser notre *Huile-cire dure Premium*.

Les composants naturels de cette cire dure pénètrent profondément dans les pores du bois et elles confèrent à sa surface un toucher inégalable. Vous obtiendrez une surface magnifique en un jour seulement car le processus de séchage est très rapide. Les surfaces traitées avec *Huile-cire dure Premium* peuvent ensuite être poncées et partiellement cirées.

Aucune zone de jonction n'est visible et vous n'utilisez que des huiles naturelles convenant à tous les types de bois.

3320
Ultra Mat Plus
incolore

3305
Mat
incolore

3200
Satiné
incolore

3035
Brillant
incolore

3100
Blanc
transparent mat

3308
Glacial
transparent mat

3317
Gris argenté
transparent mat

3328
Teck
transparent mat

3381
Noyer
transparent mat

3385
Palisandre
transparent matt

3319
Noir
couvrant Ultra

3333
Pure
transparent



Additif Protection UV (3242)

L'utilisation de *Additif Protection UV* avec *SAICOS Huile-cire dure Premium* permet de réduire la décoloration naturelle du bois due à la lumière.



Additif Anti-Slip R10 (3240)

L'utilisation de l'additif *Anti-Slip R10* avec *SAICOS Huile-cire dure Premium* renforce la surface et possède les propriétés antidérapant certifiées R10.



Additif Durcisseur 2K (3243)

L'utilisation de *Additif Durcisseur 2K* avec *SAICOS Huile-cire dure Premium* permet à l'huile de cire dure de sécher plus rapidement, en particulier dans des conditions difficiles comme par exemple par forte humidité de l'air. Les surfaces traitées sont généralement plus rapidement aptes à supporter des charges et plus résistantes à l'usure.

Cet additif convient également à *Couche de fond à l'huile Ecoline*.

Huile-cire dure Ecoline 2.0

Solvant Zerø · 100% Écologique



SANS SOLVANT

DURABLE

ÉCOLOGIQUE

La mise à jour écologique

Pour le revêtement écologique et sain

Huile-cire dure Ecoline 2.0

Solvant Zerø · 100% Écologique



Application



traitement simple

Certificat DIBt Z-157.10-4

1 L = env. 35 m² (2 couches)



intérieur



égaliser



temps de séchage 8-10h



antidérapant



rendement 35m²



pour jouets en bois



écologique

3620Eco

Mat (mono composant)
incolore

3620Eco + 3643Eco

Satiné (2 composants)
incolore

Huile-cire dure Ecoline 2.0

Solvant Zerø · 100% Écologique

Bidon	N°-Art.
0,125 L	3620Eco 100
0,75 L	3620Eco 300
2,5 L	3620Eco 500
10 L	3620Eco 700

Le nouveau *huile-cire dure Ecoline 2.0* allie qualité et écologie. À base de matières premières végétales naturelles (huile et cire) il combine la beauté naturelle du bois est mise en valeur) et d'une résistance à l'abrasion et à l'usure exceptionnelle.

La couche doit être égalisée avec une machine mono disque. La surface Antidérapant (R9) est surtout sain pour l'habitat et respirant.

Également très facile à nettoyer et à entretenir avec nos produits *d'entretiens SAICOS*.

Additif Durcisseur 2K (3643Eco)

Bidon	N°-Art.
pour 0,75 L	3643Eco 055
pour 2,5 L	3643Eco 155

Avec l'ajout du *durcisseur 2K* à l'*huile-cire dure Ecoline 2.0* ce produit obtient une résistance plus élevée.

Les surfaces sont généralement plus rapidement prêtes à supporter des charges plus résistantes à l'abrasion.



Application



Pour réduire votre empreinte écologique

nous avons mis au point un revêtement innovant et respectueux de l'environnement



▶ Video



pauvre en solvants : COV < 10 %

Certificat DIBt Z-157.10-4

1 l = env. 35 m² (2 couches)



**3600Eco
Satiné
incoloré**

Huile-cire dure Ecoline – Satiné incolore

Bidon	N°-Art.
0,125 l	3600Eco 100
0,75 l	3600Eco 300
2,5 l	3600Eco 500
10 l	3600Eco 700

Si vous voulez avoir des surfaces à faible teneur en solvants, durablement belles et faciles à entretenir, nous vous conseillons d'utiliser *huile-cire dure Ecoline*.

Les composants naturels de cette cire dure pénètrent profondément dans les pores du bois et elles confèrent à sa surface un toucher inégalable ainsi qu'un aspect satiné.

Vous obtiendrez une surface magnifique en un jour seulement car le processus de séchage est très rapide.

Les surfaces traitées avec *huile-cire dure Ecoline* peuvent ensuite être poncées et partiellement cirées. Aucune zone de jonction n'est visible et vous n'utilisez que des huiles naturelles convenant à tous les types de bois.

Utilisable également avec *Additif Durcisseur 2K (3243)*.



Traitement final au choix

et un bois de toute beauté grâce aux huiles naturelles de grande qualité



▶ Video



pauvre en solvants : COV < 10 %

Certificat DIBt Z-157.10-4

1 l = env. 65 m² (1 couche)



Couche de fond à l'huile Ecoline

Bidon	N°-Art.
0,125 l	(N°-Art.) 100
0,75 l	(N°-Art.) 300
2,5 l	(N°-Art.) 500

Accentuez la beauté de votre bois grâce à de l'huile naturelle pure et contenant peu de solvants. Elle est riche en pigments pour une utilisation professionnelle.

Couche de fond à l'huile Ecoline a été mise au point pour les sols en bois, en liège et en bambou ainsi que pour les surfaces de meubles particulièrement sollicitées.

Elle présente une résistance à l'abrasion et à l'usure exceptionnelle, ce qui lui permet de mettre en valeur la beauté naturelle du bois.

Pour le traitement final, nous recommandons :

- » SAICOS huile-cire dure ou
- » notre système de vernis modulaire - Ecoline MultiTop^{plus}

Utilisable également avec Additif Durcisseur 2K (3243).

3408Eco
Extra Blanc
transparent

3409Eco
Blanc
transparent

3410Eco
Incolore
transparent

3413Eco
Bouleau
transparent

3417Eco
Gris Argenté
transparent

3418Eco
Poirier
transparent

3422Eco
Châtaignier
transparent

3428Eco
Teck
transparent

3438Eco
Acajou
transparent

3458Eco
Chêne
transparent

3474Eco
Gris Basalte
transparent

3477Eco
Graphite
transparent

3479Eco
Gris Antique
transparent

3481Eco
Noyer
transparent

3485Eco
Palisandre
transparent

3490Eco
Ebène
transparent



Un seul vernis pour tout – Ecoline MultiTop^{Plus}

Le plus pour avoir un sol parfait

Nous avons cherché à simplifier notre gamme de vernis tout en la rendant plus efficace.

Notre solution : un système de vernis modulaire qui correspond à toutes vos exigences !

Le produit de base est notre *Ecoline MultiTop*, auquel il suffit de mélanger les additifs choisis. Et l'utilisation ? Elle ne change pas ! Ajoutez l'additif désiré au vernis de base et secouez.

Le produit est prêt à l'emploi. *Durcisseur*, *antidérapant R10* ou *protection UV*... Nous vous proposons la meilleure solution, à la fois flexible et économique en termes de stockage. Là où vous entreposiez autrefois d'innombrables sortes de vernis, vous n'avez à présent besoin que du nouveau *Ecoline MultiTop* et de ses additifs. Chaque additif peut être commandé individuellement en boîte de 0.45 l. Il est étudié pour être versé directement dans le bidon d'*Ecoline* vernis de base. Simple, facile et efficace.



Ecoline MultiTop

Bidon	N°-Art.
4,55 l	(N°-Art.) 617

Le vernis de base pour les lieux particulièrement sollicités dans les espaces privés.

Peut également s'appliquer sans sous-couche.

pauvre en solvants : COV < 10 %

Certificat DIBt Z-157.10-162*

1 l = env. 9 m² (1 couche)



* Le certificat DIBt s'applique également à chaque additif *Ecoline MultiTop*.

9980Eco
Ultra mat
incolore

9985Eco
Mat
incolore

9990Eco
Satiné
incolore

9995Eco
Brillant
incolore

Toutes les combinaisons possibles en un coup d'œil :

	2K	UV	Extra blanc	R10	Extra noir	Slow Down	Pur
MultiTop	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Durcisseur 2K		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protection UV	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Extra blanc	✓	✓		✓		✓	
Anti-Slip R10	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Slow Down	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Extra noir	✓	✓		✓		✓	
Pur	✓	✓		✓		✓	

Modularité du système Ecoline MultiTop^{Plus}

7 additifs pour des possibilités infinies



Durcisseur 2K (9908Eco)

L'utilisation du durcisseur *Ecoline MultiTop* permet au vernis de sécher plus rapidement, en particulier dans des conditions difficiles comme par exemple par forte humidité de l'air. Les surfaces traitées sont généralement plus rapidement aptes à supporter des charges et plus résistantes à l'usure.

Protection UV (9914Eco)

Réduit visiblement la décoloration naturelle du bois.



Extra blanc (9915Eco)

Pour un sol plus blanc que blanc, nous vous recommandons de l'utiliser avec *Couche de fond à l'huile Ecoline 3408Eco*.

Anti-Slip R10 (9916Eco)

L'additif antidérapant *Ecoline MultiTop* permet de satisfaire une exigence fréquente. Convient particulièrement aux surfaces telles que les marches d'escalier, les estrades ou aux objets comme par ex. dans les maisons de retraite.



Retardaire Slow Down (9919Eco)

Il prolonge la capacité de traitement du produit. Particulièrement adapté en cas de conditions extrêmes avec des températures élevées et une hygrométrie peu élevée.

Extra noir (9918Eco)

Il permet d'obtenir une surface noire à l'aspect exceptionnel qui laisse apparaître la structure du bois et le type de pose.



Pur (9933Eco)

Pour créer une surface de bois parfaitement protégée à l'apparence semblable à celle du bois non traité.

Soyez « fair play » avec le sol de votre salle de sport

grâce à notre revêtement résistant aux sollicitations les plus extrêmes



pauvre en solvants : COV < 5 %

Certificat DIBt Z-157.10-161

1 l = env. 9 m² (1 couche)



9970Eco
Satiné
incolore

9975Eco
Mat
incolore

Ecoline « Future 2K Premium Sport » avec durcisseur

Bidon	N°-Art.
5 l	(N°-Art.)

Ce revêtement spécial mis au point pour les sols de salle de sport (en bois et en bambou) et les surfaces de meubles particulièrement sollicitées est extrêmement résistant.

Ecoline « Future 2K Premium Sport » est livré sous forme de kit composé de vernis et de durcisseur. Celui-ci est inséré dans le bidon de vernis pour gagner de la place et il suffit simplement de le secouer.

Conforme à DIN V 18032-2:2001-04.



sans solvant

1 l = env. 13 m²



Ecoline « solution mastic de remplissage » – Incolore

Bidon	N°-Art.
5 l	0970 002Eco

Ecoline « solution mastic de remplissage » a été conçu à base d'eau pour fabriquer simplement du mastic de joint à partir de la poussière d'aiguisage.

Il se caractérise par un temps de séchage particulièrement rapide et une excellente facilité de ponçage.

Il convient à l'ensemble des primaires et revêtements pour sol de SAICOS ainsi qu'à tous les types de bois habituels qui sont secs et non revêtus.

Application : 80 - 100 g/m².

Solutions spéciales

Des produits spécifiques viennent compléter notre gamme de traitement



Ecoline Fond primaire « Speed » Incolore

Bidon	N°-Art.
5 l	9912Eco 610

Sous couche-spéciale à appliquer au rouleau avec un temps de séchage extrêmement court, recouvrable au bout de 1 heure.

Forme une sous-couche, adaptée à tous les bois européens.

Pour le traitement final, nous recommandons :

- Ecoline MultiTop^{plus}

sans solvant

Certificat DIBt Z-157.10-162

1 l = env. 15 m² (1 couche)



intérieur



application



écologique



15m²

rendement



60'

temps de séchage



sans solvant



Notre alternative à la protection biocide du bois

Particulièrement recommandé pour le bois situé dans des pièces humides



Protection de l'humidité

1 l = env. 8 m² (1 couche)



9000
Satiné
incolore

Imprégnation sans biocides Satiné incolore

Bidon	N°-Art.
0,125 l	9000 100
0,75 l	9000 300
2,5 l	9000 500
10 l	9000 700
25 l	9000 800

SAICOS Imprégnation sans biocides ne contient aucun biocide et n'est donc absolument pas nocif.

Il protège le bois de manière naturelle contre les dégradations dues à l'humidité, il pénètre profondément dans le bois et maintient son élasticité. Il préserve les propriétés respirantes du bois et laisse l'humidité s'échapper. Particulièrement recommandé pour les bois de conifère dans la salle de bain et la cuisine.

L'alternative aux traitements de protection du bois contenant des biocides ou des fongicides.

Le produit n'est pas utilisé seul : une couche finale doit être appliquée sous 1 semaine.
Nous recommandons *Cire Color* ou *Huile-cire dure Premium*.



Traitement spécial pour les bois exotiques

avec notre huile de fond pénétrant profondément dans le bois



▶ Video



spécial bois exotiques/bambou

Certificat DIBt Z-157.10-4

1 l = 17 m² (1 couche)



intérieur



application



huiles naturelles

3001
Incolore

3008
Noir
transparent

Huile fond extra liquide


Bidon	N°-Art.
0,125 l	(N°-Art.) 100
0,75 l	(N°-Art.) 300
2,5 l	(N°-Art.) 500
10 l	(N°-Art.) 700
25 l	(N°-Art.) 800

Huile fond extra liquide est une sous-couche spéciale à pores ouverts particulièrement légère, avec un fort pouvoir pénétrant que nous recommandons comme 1^{ère} couche pour le traitement des bois durs, exotiques et sols traités thermiquement.

Les bois d'intérieur et les meubles traités avec *Huile fond extra liquide* et *Huile-cire dure Premium* sont hydrofuges et à pores ouverts, anti-taches et extrêmement robustes. L'humidité ne peut pas pénétrer dans le bois.

Pour le traitement final, nous recommandons :

- *Huile-cire dure Premium*

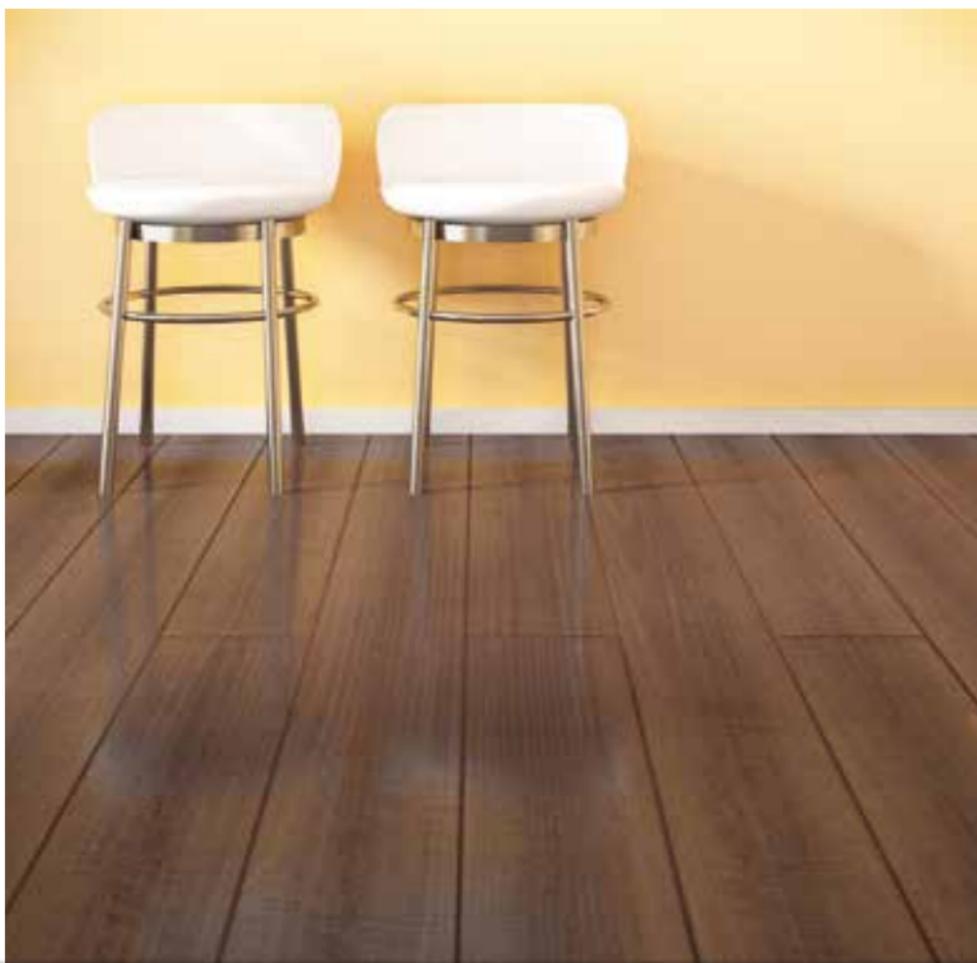

Revêtement 2K PU à base d'eau

pour assainir et rénover les revêtements design, le PVC et le linoléum



▶ **Video**



rénover plutôt que remplacer

DIN 68861 – partie 1

Certificat DIBt Z-157.20-208*

1 l = 10 m² (1 couche)

* Le certificat DIBt s'applique également à chacun des 3 additifs.



2K PU Elastic Incolore mat

Bidon

4,55 l

N°-Art.

9600 617

Le revêtement 2K PU Elastic à base d'eau et de polyuréthane permet d'assainir et de protéger les surfaces et il peut servir de revêtement primaire pour les sols design, le PVC et le linoléum.

Ce revêtement résistant à l'usure se caractérise par une très bonne adhérence et une élasticité extrêmement élevée. Il est particulièrement résistant à l'abrasion et il résiste nettement mieux aux désinfectants traditionnels.

Grâce à son excellent écoulement, 2K PU Elastic est facile à appliquer. Sa teneur élevée en solides réduit la capacité d'adhérence de la saleté et facilite nettement l'entretien.

Commandez séparément le durcisseur car celui-ci n'est pas automatiquement fourni avec, mais est impérativement nécessaire: Durcisseur 2K (9608).

**9600
Mat
incolore**



Revêtement 2K PU à base d'eau

pour assainir et rénover les revêtements design, le PVC et le linoléum



Durcisseur 2K (9608)

L'utilisation de *Durcisseur 2K* est absolument indispensable pour sécher la surface - même sous conditions difficiles comme par exemple par forte humidité de l'air. Les surfaces traitées sont généralement plus résistantes à l'usure. **Le durcisseur 2K doit toujours être utilisé en combinaison avec le 2K PU Elastic (9600).**

Anti-Slip R10 (9616)

L'utilisation de *Anti-Slip R10* avec *SAICOS 2K PU Elastic* permet de satisfaire une exigence fréquente. Cet additif convient particulièrement aux surfaces spéciales, telles que les marches d'escalier, les estrades et les objets ou surfaces très antidérapants.



Retardaire (9619)

Il prolonge le temps de traitement du produit. Particulièrement adapté en cas de conditions extrêmes avec des températures élevées et une hygrométrie peu élevée.

Toutes les combinaisons possibles en un coup d'œil :

	2K PU Elastic	Anti-Slip R10	Retardaire
Durcisseur 2K	✓	✓	✓
Anti-Slip R10	✓		✓
Retardaire	✓	✓	

Nettoyant intensif

Bidon	N°-Art.
1 l	8124 409

SAICOS Nettoyant intensif pour les sols design, le PVC et le linoléum est un nettoyant intensif concentré pour tous les revêtements résistants à l'eau et sensibles aux alcalis, en particulier les sols design, le PVC et le linoléum.

Convient également à la pierre naturelle et artificielle, au calcaire, à l'argile, au clinker et au caoutchouc. Élimine les dépôts de saleté, même les plus tenaces.

SAICOS Nettoyant intensif pour les sols design, le PVC et le linoléum permet de gagner du temps grâce à son action très rapide. La saleté détachée peut être facilement retirée de la surface. Convient également aux machines de nettoyage.

Nous vous recommandons d'utiliser un pad vert (0950 599).



Video



Pour tous les revêtements résistants à l'eau et sensibles aux alcalis

Temps d'action très court

La protection parfaite

pour des surfaces naturelles et durables



Huile plan de travail

NOUVEAU



3355
Mat
Incolore

Emballage	N° d'art.
0,125 L	3355 100
0,5 L	3355 403



intérieur



application



application



temps
de séchage



entretien facile



pour jouets
en bois



EN 1186
Convient pour
aliments

Utilisation facile

1 L = env. 14 m² (2 couches)

Convient pour aliments selon EN 1186

L'huile plan de travail de SAICOS est un type d'huile particulier développé selon des connaissances récentes pour offrir une surface naturelle, permanente et robuste avec un séchage rapide.

L'huile pénètre profondément dans le bois et protège de l'intérieur, cependant l'élasticité du bois est préservée.

Des cires naturelles protègent la surface et assurent une longue durée.

Une nouvelle vie pour vos meubles

et une touche de couleur pour vos murs et vos sols



Cire Color



▶ Video



DIN EN 53160

Certificat DIBt Z-157.10-4

1 l = env. 21 m² (1 couche)*



Bidon	N°-Art.
0,125 l	(N°-Art.) 100
0,375 l	(N°-Art.) 200
0,75 l	(N°-Art.) 300
2,5 l	(N°-Art.) 500

Les huiles naturelles utilisées dans *Cire Color* pénètrent en profondeur dans le bois et maintiennent son élasticité.

Les cires naturelles protègent la surface du bois tout en garantissant une bonne résistance aux agressions et une facilité d'entretien. Convient particulièrement aux jouets pour enfants et aux autres objets en bois.

Idéal pour restaurer d'anciens meubles : il redonne vie à vos surfaces tout en les rendant plus résistantes et faciles à entretenir.

Cire Color convient aussi parfaitement pour la décoration de murs colorés en bois, en bambou ou en liège. Pour les surfaces en bois très abîmées, nous recommandons la couche finale avec : *Huile-cire dure Premium*.

3009 <i>Blanc</i> transparent	3010 <i>Incolore</i> transparent	3013 <i>Bouleau</i> transparent	3017 <i>Gris Argenté</i> transparent
3018 <i>Poirier</i> transparent	3028 <i>Teck</i> transparent	3032 <i>Cerisier</i> transparent	3058 <i>Chêne</i> transparent
3081 <i>Noyer</i> transparent	3085 <i>Palisandre</i> transparent	3090 <i>Ebène</i> transparent	
3012 <i>Citron</i> couvrant	3034 <i>Framboise</i> couvrant	3033 <i>Rose</i> couvrant	3051 <i>Bleu Vintage</i> couvrant
4009 <i>Blanc</i> couvrant	4019 <i>Noir</i> couvrant		

*Couvrant :
1 l = env. 12 m² (2 couches)

Traitements pour bois d'intérieur

avec un « petit plus »



retarde le jaunissement

1 l = env. 9 m² (2 couches)



7701
Incolore

7704
Blanc
transparent

Lasure protection UV Intérieur

Bidon	N°-Art.
0,125 l	(N°-Art.) 101
0,75 l	(N°-Art.) 301
2,5 l	(N°-Art.) 501

Lasure pour bois transparente pour les bois d'intérieur qui doivent garder une apparence « non traitée » mais qui doivent quand même conserver une protection anti-jaunissement ainsi que des surfaces soignées et résistantes à la poussière.

Applicable uniquement avec le même produit ou avec SAICOS Bel Air.



régule l'humidité

1 l = env. 17 m² (1 couche)



3002
Incolore

Cire claire – Incolore

Bidon	N°-Art.
0,125 l	3002 100
0,75 l	3002 300
2,5 l	3002 500
10 l	3002 700
25 l	3002 800

Cire claire est un traitement spécial à pores ouverts et particulièrement léger, avec un fort pouvoir pénétrant. Particulièrement recommandé pour le traitement des bois durs ainsi que pour les bois dans les pièces humides.

Les bois d'intérieur et les meubles traités avec Cire claire sont hydrofuges, anti-taches et extrêmement robustes.

Les surfaces traitées avec Cire claire sont faciles à nettoyer et à rénover.

Tout pour une application parfaite

du pinceau plat au pad abrasif



Manche rouleau



Taille

N°-Art.

100 mm

0950 019

250 mm

0950 020

Rouleau Universel « petit »



Kit de 2 rouleaux.

Taille

N°-Art.

100 mm

0950 007

Brosse pour revêtements de sol / terrasse



Taille

N°-Art.

150 mm

0950 150

210 mm

0950 220

Rouleau, 250 mm



Produit

N°-Art.

eau

0950 008

huile / cire

0950 013

Pad abrasif

Pad de rénovation aubergine (Marone K280), 410 mm, en grainage 280

Couleur

N°-Art.

Aubergine

0950 727

Super pad (16" / 406 mm)

Couleur

N°-Art.

blanc

0950 575

vert

0950 599

noir

0950 623

beige

0950 583

Des outils bien pensés et testés

pour que le travail se fasse tout seul

Nettoyant pour pinceaux sans benzène



Il permet de nettoyer les outils de travail après utilisation avec les revêtements pour bois à base d'huile/de cire SAICOS. Élimine également la résine.

Bidon	N°-Art.
1 L	5100 404
10 l	5100 715

Spatule élastique - acier



Taille	N°-Art.
270 mm	0950 027

Manche télescopique avec système de clipsage

Un manche télescopique à paroi épaisse de grande qualité avec tube en alu strié et poignée ergonomique. Le système de clipsage intégré permet une fixation sécurisée des accessoires.



Taille	N°-Art.
110 - 220 cm	0950 231

Pinceau pour surfaces pour les systèmes à base d'huile et d'eau



Taille	N°-Art.
30 mm	0950 030
50 mm	0950 050
60 mm	0950 060
100 mm	0950 100

Bac à peinture « petit format » (15 x 30 cm)



Bac à peinture « petit format » à utiliser avec le pinceau pour surfaces et le rouleau universel petit format. Les films éco-recharges sont vendus séparément par lots de 5.

Produit	N°-Art.
Bac à peinture	0950 227
5x recharges	0950 228

Bac de peinture « grand format » (31 x 35 cm)



Bac à peinture « grand format » à utiliser avec les rouleaux SAICOS et les pinceaux pour surfaces SAICOS. Les films éco-recharges sont vendus séparément par lots de 5.

Produit	N°-Art.
Bac à peinture	0950 229
5x recharges	0950 230



*Conseils d'entretien
sols en bois huilés*



*Conseils d'entretien
sols en bois vernis*



Nettoyage et entretien pour toutes les surfaces

sans solvants, parfait pour les sols en bois et design, le stratifié, le carrelage ...



▶ Video



sans solvant

1 l = env. 700 m²



Additif pour eau Ecoline – concentré pour toutes les surfaces

Bidon	N°-Art.
0,125 l	8101Eco 101
1 l	8101Eco 409
5 l	8101Eco 610
10 l	8101Eco 710

Pour un nettoyage sans solvants de tous les sols en bois et en liège ainsi que tous les sols lessivables.

A base de savons végétaux et d'additifs naturels de soin, il nettoie en douceur et en profondeur, sans laisser de traces ni de stries.

Additif pour eau Ecoline empêche la réapparition de la saleté et il est particulièrement bien toléré par la peau.

Convient tout particulièrement pour les sols vitrifiés.

Nous recommandons d'appliquer le produit avec Set d'entretien Ecoline (8108Eco).

Nettoyage et entretien pour toutes les surfaces

sans solvants, parfait pour les sols en bois et design, le stratifié, le carrelage ...



Magic Cleaner Ecoline pour toutes les surfaces

Bidon	N°-Art.
0,125 l	8125Eco 101
1 l	8125Eco 409
5 l	8125Eco 610
10 l	8125Eco 710
Spray (prêt à l'emploi)	
1 l	8126Eco 417

▶ **Video**



sans
solvent

concentré & spray

Avant de vous fatiguer à poncer les surfaces usées : pensez *Magic Cleaner Ecoline* – une solution parfaite **sans solvants** !

Pour un nettoyage intensif et un résultat parfait sur **toutes les surfaces** : bois, PVC, linoléum, carrelage et beaucoup plus !

Enlève les taches de nicotine, la graisse et les films de saleté, par exemple dans la salle de bain et la cuisine.

Magic Cleaner Ecoline – un produit vraiment magique !

Convient aux machines de nettoyage.

1 litre suffit pour env. 10 litres d'eau.

Nous recommandons d'appliquer le produit avec Set d'entretien Ecoline (8108Eco).



Avant



Après

Traitement pour les surfaces huilées

pour un nettoyage facile et approprié



soin régénérant

1 l = env. 100 m²



sans solvant

1 l = env. 200 m²



Cire d'entretien

Bidon	N°-Art.
0,3 L	8100 180
1 l	(N°-Art.) 404
10 l	(N°-Art.) 715

Boîte présentoir (20 bouteilles)

0,3 L 8116

Cire d'entretien, le produit d'entretien et de nettoyage liquide pour bois à base d'ingrédients naturels. Spécialement conçu pour les sols en bois et en liège avec une surface cirée / huilée, ainsi que les meubles (dessus de tables et plans de travail) et autres bois d'intérieur.

Pour rafraîchir et entretenir les surfaces en bois et en liège très sollicitées. Cette cire élimine sans problème les tâches tenaces, les traces d'eau, les traces de semelles en caoutchouc, etc. Un entretien régulier permet de protéger la surface.

Nous recommandons d'appliquer le produit avec SAICOS balai «belette» à manche extensible (8189).

8100 / 8116
Incolore

8111
Blanc
transparent

Cire d'entretien Ecoline

Bidon	N°-Art.
1 l	(N°-Art.) 409
10 l	(N°-Art.) 710

Spray (prêt à l'emploi)

1 l 8129Eco 417

Cire d'entretien Ecoline, le produit d'entretien et de nettoyage liquide et sans solvants pour bois à base d'ingrédients naturels.

Spécialement conçu pour les sols en bois et en liège avec une surface cirée / huilée, ainsi que les meubles (dessus de tables et plans de travail) et autres bois d'intérieur.

Pour rafraîchir et entretenir les surfaces en bois et en liège très sollicitées. Cette cire élimine sans problème les tâches tenaces, les taches d'eau, les traces de semelles en caoutchouc, etc. Un entretien régulier protège, régénère et rafraîchit la surface.

Nous recommandons d'appliquer le produit avec Saicos balai «belette» à manche extensible (8189).

Cire d'entretien / Cire d'entretien Spray

8119Eco / 8129Eco
Incolore

8111Eco
Blanc
transparent

Kit complet spécial pour les surfaces huilées

Nettoyage ou nettoyage et entretien : à vous de choisir



sans solvant

kit complet avec chiffons



Kit d'entretien de sol Ecoline pour les surfaces huilées

Produit	N°-Art.
Kit	8310Eco

Nous avons réuni dans un kit pratique tout ce qu'il vous faut pour entretenir votre sol en bois :

1. Nettoyage :

Additif pour eau Ecoline

Pour un nettoyage sans solvants de tous les sols en bois et en liège ainsi que tous les sols lessivables.

1 litre de concentré

2. Entretien et protection :

Cire d'entretien Ecoline

Pour rafraîchir et entretenir les surfaces en bois et en liège très sollicitées.

1 litre de produit incolore

Accessoires utiles :

Chiffons d'application

Notice d'utilisation

Kit de nettoyage et d'entretien de sol Ecoline pour les surfaces huilées

Produit	N°-Art.
Kit	8311Eco

Nous avons réuni dans un kit pratique tout ce qu'il vous faut pour nettoyer et entretenir votre sol en bois :

1. Nettoyage :

Magic Cleaner Ecoline

Convient pour nettoyer en profondeur toutes les surfaces en bois et les autres surfaces.

1 litre de concentré

2. Entretien et protection :

Cire d'entretien Ecoline

Pour rafraîchir et entretenir les surfaces en bois et en liège très sollicitées.

1 litre de produit incolore

Accessoires utiles :

Chiffons d'application

Notice d'utilisation



sans solvant

kit complet avec chiffons



Kit professionnel pour les surfaces huilées

Premier entretien et rénovation



rafraîchissement du parquet

1 l = env. 100 m²



Huile nettoyante pour les parquets huilés / cirés

Bidon

N°-Art.

1 l

8145 404

Conçue spécialement pour les parquets huilés ou cirés.

Versez le contenu d'un bouchon (pour environ 1 m²) sur le sol propre et appliquer uniformément avec SAICOS balai «belette» à manche extensible et laisser sécher. Après application, votre surface redeviendra comme neuve.

Intervalle d'application :

annuellement (secteur professionnel et public) ou sur besoin.

Nous recommandons d'appliquer le produit avec SAICOS balai «belette» à manche extensible (8189).

8145
Satiné
incolore

8145M
Mat
incolore

NOUVEAU



premier traitement et traitement postérieur

1 l = env. 100 m²



Huile d'entretien professionnelle pour les surfaces déjà huilées

Bidon

N°-Art.

1 l

(N°-Art.) 404

À utiliser comme couche finale pour les sols en bois déjà huilés en bois durs et souples, en parquet, à carreaux, à dalles et industriels.

Appliquez Huile d'entretien professionnelle sur le sol et l'étalez uniformément avec une spatule à double lame.

Sous 30 minutes, égaliser sans reprises ni nuances la surface traitée avec une machine monodisque et un pad blanc ou beige.

Intervalle d'application :

annuellement (secteur professionnel et public) ou sur besoin.

81395
Satiné
incolore

8139M
Mat
incolore



Entretien et rénovation pour les surfaces vernies

faible en solvant, pour régénérer et rénover les sols dégradés



sans solvant

1 l = env. 100 m²

Ecoline MultiTop vernis de polissage pour les surfaces laquées

Bidon

N°-Art.

1 l

(N°-Art.) 409

Spécialement conçu pour les sols vernis. Pour rénover et régénérer leurs surfaces usées.

Nous recommandons d'appliquer le produit avec SAICOS balai «belette» à manche extensible (8189).

8152Eco
Mat

8153Eco
Satiné



▶ Video



pauvre en solvants : COV < 5%

1 litre pour 10 litres d'eau

Renovateur Ecoline pour les surfaces laquées

Bidon

N°-Art.

1 l

8106Eco 409

5 l

8106Eco 610

10 l

8106Eco 710

Concentré à faible teneur en solvants et sain pour l'habitat qui permet d'entretenir et de régénérer les surfaces en bois et en bambou vernis.

Il préserve l'aspect esthétique et brillant des surfaces vitrifiées. Il les régénère et les rafraîchit.

La surface traitée devient anti-taches et extrêmement résistante.

Nous recommandons d'appliquer le produit avec Set d'entretien Ecoline (8108Eco).



Set complet de 2 pièces

Balai « belette » à manche extensible

Produit	N°-Art.
Manche télescopique et 1 chiffon	8189
Chiffons de recharge	
1 chiffon	8190

Le manche télescopique extensible (1,05 - 1,85 m) avec chiffon spécial convient pour :

- SAICOS Cire d'entretien (8100, 8111)
- SAICOS Huile nettoyante (8145)
- Ecoline MultiTop vernis de polissage (8152Eco / 8153Eco)



Set complet de 3 pièces

Set d'entretien Ecoline

Produit	N°-Art.
Manche télescopique et 2 chiffons	8108Eco
Chiffons de recharge	
Kit de 2	8188Eco

Manche télescopique extensible (0,90 - 1,40 m) avec 2 chiffons spéciaux. Spécialement mis au point pour tous les produits d'entretien diluables dans l'eau :

- Additif pour eau Ecoline (8101Eco)
- Magic Cleaner Ecoline (8125Eco)
- Cire d'entretien Ecoline (8119Eco)
- Renovateur Ecoline (8106Eco)

Nettoyage, entretien & accessoires

Nettoyage facile et approprié



hydrofuge

0,3 L = env. 7 m² (1 couche)



Huile pour meubles – Incolore

Bidon	N°-Art.
0,3 L	3311 180
Boîte présentoir (20 bouteilles)	
0,3 L	3399

SAICOS Huile pour meubles a été conçue spécialement pour le traitement de surfaces de meubles, de dessus de tables et de plans de travail de cuisine, de portes et d'autres objets en bois (par ex. jouets en bois) d'intérieur.

Elle est facile à appliquer, très résistante, hydrofuge et elle résiste à la poussière.

SAICOS Huile pour meubles adhère durablement au bois - ce qui évite de devoir le poncer avant toute éventuelle rénovation. Elle préserve sa beauté naturelle, même après des années d'utilisation.

3311
Incolore



Conseils d'entretien

Nettoyage et entretien des surfaces en bois huilées

Nettoyage humide régulier

Additif pour eau Ecoline
élimine la saleté normale de tous les sols
lessivables en douceur et en profondeur



Domaines d'utilisation :

Pour tous les sols en bois et liège à surface cirée / huilée ainsi que tous les sols lessivables, tels que PVC, linoléum, céramique, carrelage ...

Convient tout particulièrement pour les sols vitrifiés. Également pour les meubles et les autres bois d'intérieur dotés d'une surface cirée / huilée ou vernis.

Recommandations d'utilisation :



» Diluez le concentré avec de l'eau (3 bouchons pour env. 5 litres d'eau).



» Nous recommandons d'utiliser les *Set d'entretien Ecoline*.

» Assurez-vous de nettoyer à l'aide d'un chiffon légèrement humide.



» Essuyer à sec si nécessaire.

» Pour faire disparaître les taches tenaces ou pour raviver ou entretenir occasionnellement les sols en bois et liège, les meubles et bois d'intérieur, nous recommandons notre *Cire d'entretien*.



» Les sols huilés très dégradés peuvent également être rénovés avec de l'huile-cire dure.

» Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Nettoyage et entretien des surfaces en bois huilées

*Soin de rafraîchissement
et entretien*



Cire d'entretien
élimine les tâches tenaces,
régénère et entretient les surfaces
en bois et en liège très sollicitées

Domaines d'utilisation :

Spécialement conçue pour les sols en bois et en liège avec une surface cirée / huilée, ainsi que les meubles (dessus de tables et plans de travail) et autres bois d'intérieur.

Recommandations d'utilisation :



- » Agitez bien le bidon avant l'utilisation.
- » Nettoyez la surface à traiter avec *Additif pour eau Ecoline*.



- » Versez le contenu d'un bouchon (pour environ 1 - 2 m²) sur la surface et appliquez uniformément avec un chiffon.



- » Laissez sécher.
- » Il n'en résulte aucune trace visible sur la surface non traitée.



- » Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Également disponible en spray prêt à l'emploi.



Nettoyage et entretien des surfaces en bois huilées

rafraîchissement du parquet

Huile nettoyante

entretient les surfaces en bois et en liège très sollicitées



Domaines d'utilisation :

Spécialement conçue pour les sols en bois et en liège avec une surface cirée / huilée, ainsi que les meubles (dessus de tables et plans de travail) et autres bois d'intérieur.

Recommandations d'utilisation :



- » Nettoyez la surface à traiter avec *Magic Cleaner Ecoline*.
- » Poncez la surface avec un pad vert si nécessaire.
- » Éliminez la poussière à l'aide d'un chiffon sec et d'un aspirateur.
- » La surface à entretenir doit être sèche et propre.



- » Avant utilisation, laissez le bidon s'adapter à la température ambiante et secouez-le bien.



- » Versez l'équivalent d'un bouchon (pour environ 1 m²) sur le sol propre.
- » Appliquez uniformément avec *SAICOS balai «belette»* à manche extensible et laissez sécher la surface.
- » Ne laissez pas se former des flaques pour éviter que la surface devienne irrégulière.



- » Pendant et après le traitement, laissez les fenêtres ouvertes pour permettre une bonne circulation de l'air. Séchage oxydant - laissez une bonne ventilation.
- » Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Nettoyage et entretien des surfaces en bois huilées

*premier traitement et
traitement postérieur*



***Huile d'entretien professionnelle
protège la surface des sols en parquet
dans les habitations et dans le secteur
professionnel et public***

Domaines d'utilisation :

Pour les sols en bois déjà huilés en bois durs et souples, en parquet, à carreaux, à dalles et industriels. Convient à tous les types de bois européens, aux bois exotiques et au chêne fumé.

Recommandation d'utilisation - réparation et rénovation :



- » Poncez la surface avec un pad vert si nécessaire.
- » Éliminez la poussière à l'aide d'un chiffon sec et d'un aspirateur.
- » La surface à entretenir doit être sèche et propre.



- » Avant utilisation, secouez bien *Huile d'entretien professionnelle* et ne la diluez pas.



- » Étalez uniformément et de manière fine 1 - 2 x avec un pad blanc ou un chiffon.



- » Lors du traitement, assurez une bonne aération.
- » Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Nettoyage et entretien des surfaces en bois huilées

Nettoyage intensif

Magic Cleaner Ecoline - Concentré
nettoie rapidement et en profondeur toutes les
surfaces devenues très sales et usées



Domaines d'utilisation :

Pour un nettoyage intensif et un résultat parfait sur toutes les surfaces, soit en bois, de liège avec une surface cirée ou huilée ainsi que le PVC, le linoléum, le carrelage, la céramique, pierre naturelle et beaucoup plus ! Élimination facile de la nicotine, de films de graisse et de poussière et saleté, par exemple dans la salle de bain et la cuisine.

Recommandations d'utilisation :



- » Diluez le concentré avec de l'eau en proportion **1:10** (par ex. 0,5 litre pour 5 litres d'eau).
- » Étalez uniformément la solution sur le sol à l'aide d'un *Set d'entretien Ecoline* ou d'un chiffon imbibé.
- » Ne le versez pas sur la surface et ne laissez pas se former des flaques.



- » Laissez agir pendant **5 - 20 minutes**.
- » Pendant ce temps, traitez les zones sèches.



- » Retirez la saleté qui se détache avec un *Set d'entretien Ecoline*, un chiffon ou une lingette légèrement humide.
- » Rincez 2 - 3 x à l'eau claire sans trop mouiller. Essuyez à sec.
- » L'application peut être répétée si nécessaire.



- » Ne l'utilisez pas sur les surfaces en bois / liège brut / non traitées car cela peut créer des difficultés lors d'un futur revêtement.
- » Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Également disponible en spray prêt à l'emploi.



Nettoyage et entretien des surfaces en bois huilées

Réparation et rénovation du revêtement



Huile-cire dure Premium
restaure les propriétés d'origine
des surfaces en bois huilées

Domaines d'utilisation :

Tous types de sols en bois d'intérieur : parquet, massif, parquet à lattes, plaqué... Tous les types de planchers en liège : parquet en liège, carreaux de liège...

Convient également aux surfaces en bois très sollicitées : plans de travail de cuisine, dessus de tables, meubles et autres bois d'intérieur, même les jouets pour enfants et les autres objets en bois. Peut également être utilisé dans la cuisine ou la salle de bain.

Recommandation d'utilisation - réparation et rénovation :



» Nettoyez la surface avec *Magic Cleaner Ecoline*.



- » La surface doit être sèche et propre.
- » Poncez la surface avec un pad vert si nécessaire.
- » Éliminez la poussière à l'aide d'un chiffon sec et d'un aspirateur.



- » Bien le mélanger mais ne le diluez pas.
- » Étalez uniformément et de manière fine 1 - 2 x avec un pad blanc ou un chiffon.



- » Pendant et après le traitement, laissez les fenêtres ouvertes pour permettre une bonne circulation de l'air. Séchage oxydant - assurez une bonne ventilation.
- » Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Nettoyage et entretien des surfaces en bois vernis

Nettoyage humide régulier

Additif pour eau Ecoline
élimine la saleté normale de tous les sols
lessivables en douceur et en profondeur



Domaines d'utilisation :

Pour tous les sols en bois et liège à surface cirée / huilée ainsi que tous les sols lessivables, tels que PVC, linoléum, céramique, carrelage...

Convient tout particulièrement pour les sols vitrifiés. Également pour les meubles et les autres bois d'intérieur dotés d'une surface cirée / huilée ou vernis.

Recommandations d'utilisation :



» Diluez le concentré avec de l'eau (3 bouchons pour env. 5 litres d'eau).



- » Nous recommandons d'utiliser les *Set d'entretien Ecoline*.
- » Assurez-vous d'essorer soigneusement le chiffon et de l'utiliser humide.



» Essuyez à sec si nécessaire.



» Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Nettoyage et entretien des surfaces en bois vernis

*Soin de rafraîchissement
et entretien*



Renovateur Ecoline - Concentré
entretient et régénère les surfaces vernies
traitées avec SAICOS

Domaines d'utilisation :

Convient particulièrement aux surfaces de sols en bois et bambou vitrifiés avec *Ecoline*.
Également pour les meubles et les autres bois d'intérieur (surfaces vernis).

Recommandations d'utilisation :



» Nettoyez la surface encrassée avec *Additif pour eau Ecoline*.



» Diluez *Renovateur Ecoline* 10 fois dans l'eau (par exemple 0,5 litre de *Renovateur Ecoline* dans 5 litres d'eau)



» Étalez uniformément sur la surface avec un chiffon (*Set d'entretien Ecoline*) sans trop mouiller.



» Laissez sécher.
» Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Nettoyage et entretien des surfaces en bois vernis

Nettoyage intensif

Magic Cleaner Ecoline - Concentré
nettoie rapidement et en profondeur toutes les
surfaces devenues très sales et usées



Domaines d'utilisation :

Pour un nettoyage intensif et un résultat parfait sur toutes les surfaces, soit en bois, de liège avec une surface cirée ou huilée ainsi que le PVC, le linoléum, le carrelage, la céramique, pierre naturelle et beaucoup plus ! Élimination facile de la nicotine, de films de graisse et de poussière et saleté, par exemple dans la salle de bain et la cuisine.

Recommandations d'utilisation :



- » Diluez le concentré avec de l'eau en proportion **1:10** (par ex. 0,5 litre pour 5 litres d'eau).
- » Étalez uniformément la solution sur le sol à l'aide d'un *Set d'entretien Ecoline* ou d'un chiffon imbibé.
- » Ne le versez pas sur la surface et ne laissez pas se former des flaques.



- » Laissez agir pendant **5 - 20 minutes**.
- » Pendant ce temps, traitez les zones sèches.



- » Retirez la saleté qui se détache avec un *Set d'entretien Ecoline*, un chiffon ou une lingette légèrement humide.
- » Rincez 2 - 3 x à l'eau claire sans trop mouiller. Essuyez à sec.
- » L'application peut être répétée si nécessaire.



- » Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.



Également disponible en spray prêt à l'emploi.

*Rénovation
et régénération*



*Ecoline MultiTop vernis de polissage
entretient les sols vernis très sollicités*

Domaines d'utilisation :

Convient particulièrement aux surfaces de sols en bois et bambou vitrifiés avec *Ecoline*. Également pour les meubles et les autres bois d'intérieur (surfaces vernies).

Recommandations d'utilisation :



- » Agitez bien le bidon avant l'utilisation.
- » Nettoyez la saleté avec *Additif pour eau Ecoline*. Si l'encrassement est très important ou si la surface est très dégradée utilisez le *Magic Cleaner Ecoline* pour un rinçage en profondeur.
- » Poncez avec un pad vert si nécessaire. Éliminez la poussière à l'aide d'un chiffon sec et d'un aspirateur.



- » Appliquez l'*Ecoline MultiTop vernis de polissage* pur sur le sol propre et sec. Pour une surface homogène, l'utiliser en quantité suffisante et l'appliquer avec le *SAICOS balai « belette » à manche extensible*.
- » Évitez des flaques, des giclées et des gouttes. Étalez uniformément l'*Ecoline MultiTop vernis de polissage* - sans le polir. Traitez les grandes surfaces par petites sections. N'attendez pas qu'une section soit sèche pour passer à la suivante. Essayez le sol dans le sens des veines du bois.



- » Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Nettoyage et entretien du stratifié, du vinyle et des sols design

Nettoyage humide régulier

Additif pour eau Ecoline
élimine en douceur et en profondeur la saleté
normale de tous les sols lessivables



Domaines d'utilisation :

Pour tous les sols en bois et liège à surface cirée / huilée ainsi que tous les sols lessivables, tels que PVC, linoléum, céramique, carrelage...

Convient tout particulièrement pour les sols vitrifiés. Également pour les meubles et les autres bois d'intérieur dotés d'une surface cirée / huilée ou vernis.

Recommandations d'utilisation :



» Diluez le concentré avec de l'eau (3 bouchons pour env. 5 litres d'eau).



- » Nous recommandons d'utiliser les Set d'entretien Ecoline.
- » Assurez-vous d'essorer soigneusement le chiffon et de l'utiliser humide.



» Essuyez à sec si nécessaire.



» Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

Nettoyage et entretien du stratifié, du vinyle et des sols design

Nettoyage intensif



Magic Cleaner Ecoline - Concentré
nettoie rapidement et en profondeur toutes les
surfaces devenues très sales et dégradées

Domaines d'utilisation :

Pour un nettoyage intensif et un résultat parfait sur toutes les surfaces, soit en bois, de liège avec une surface cirée ou huilée ainsi que le PVC, le linoléum, le carrelage, la céramique, pierre naturelle et beaucoup plus ! Élimination facile de la nicotine, de films de graisse et de poussière et saleté, par exemple dans la salle de bain et la cuisine.

Recommandations d'utilisation :



- » Diluez le concentré avec de l'eau en proportion **1:10** (par ex. 0,5 litre pour 5 litres d'eau).
- » Étalez uniformément la solution sur le sol à l'aide d'un *Set d'entretien Ecoline* ou d'un chiffon imbibé.
- » Ne le versez pas sur la surface et ne laissez pas se former des flaques.



- » Laissez agir pendant **5 - 20 minutes**.
- » Pendant ce temps, traitez les zones sèches.



- » Retirez la saleté qui se détache avec un *Set d'entretien Ecoline*, un chiffon ou une lingette légèrement humide.
- » Rincez 2 - 3 x à l'eau claire sans trop mouiller. Essuyez à sec.
- » L'application peut être répétée si nécessaire.



- » Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.



Également disponible en spray prêt à l'emploi.

Récapitulatif de toute la gamme de nos produits d'entretien

Des solutions adaptées à vos exigences



Additif pour eau
Ecoline



Magic Cleaner
Ecoline



Cire d'entretien
Ecoline

sans solvants /
pauvre en solvants



Revêtement	Tous	Tous	Huile
<i>Sols en bois et en bambou</i>	✓	✓	✓
<i>Surfaces de tables et de travail</i>	✓	✓	✓
<i>Meubles</i>	✓	✓	✓
<i>Revêtements muraux et de plafond</i>	✓	✓	
<i>Jeux pour enfants</i>	✓	✓	
<i>Stratifié, PVC, autre</i>	✓	✓	
Type de produit	Concentré	Concentré et spray	Cire d'entretien et spray prêts à l'emploi
Taille de récipient disponible	1 l 5 l 10 l	1 l 5 l 10 l	1 l 10 l
Proportion de mélange du concentré avec l'eau / quantité d'application	3 capuchons sur 5 l	1 : 10	1 capuchon pour env. 1-2 m ²
Intervalle d'application dans le secteur privé	mensuel (ou sur besoin)	annuellement (ou sur besoin)	2x par an (ou sur besoin)
Intervalle d'application dans le secteur professionnel et public	hebdomadaire (ou sur besoin)	2x par an (ou sur besoin)	mensuel (ou sur besoin)
Application recommandée avec			
Rendement (m² par litre)	env. 700 m ²	env. 100 - 150 m ²	env. 200 m ²



Cire d'entretien

Huile d'entretien professionnelle

Huile nettoyante

Renovateur Ecoline

Ecoline MultiTop vernis de polissage



Huile

Huile

Huile

Vernis

Vernis

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Cire d'entretien prête à l'emploi

Huile d'entretien professionnelle prête à l'emploi

Huile nettoyante prête à l'emploi

Concentré

vernis de polissage prêt à l'emploi

0,3 L
1 l
10 l

1 l

1 l

1 l
5 l
10 l

1 l

1 capuchon pour env. 1 m²

1 litre pour env. 100 m²

1 litre pour env. 100 m²

0,5 l pour 5 l

1 litre pour env. 100 m²

2x par an
(ou sur besoin)

annuellement
(ou sur besoin)

annuellement
(ou sur besoin)

2x par an
(ou sur besoin)

annuellement
(ou sur besoin)

mensuel
(ou sur besoin)

annuellement
(ou sur besoin)

annuellement
(ou sur besoin)

mensuel
(ou sur besoin)

annuellement
(ou sur besoin)



env. 100 m²

env. 100 m²

env. 100 m²

env. 200 m²

env. 100 m²


Références



Privé - Suisse



Vattenfall - Suède

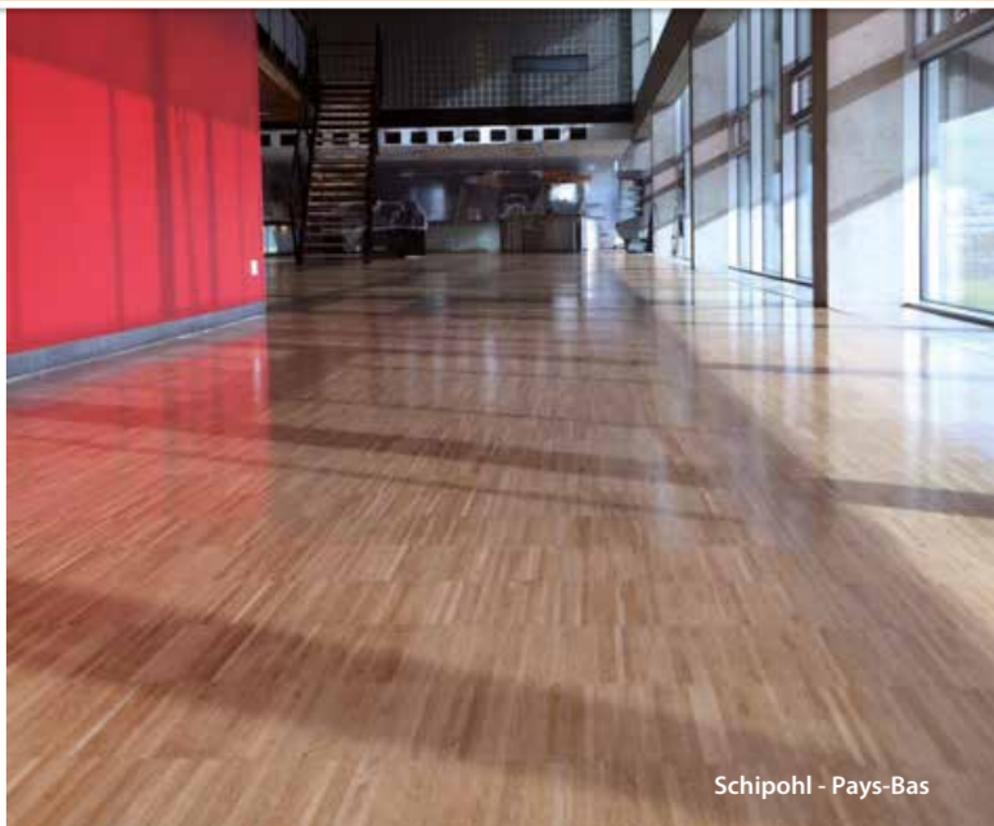

Schipohl - Pays-Bas



Hooks Herrgård Spa - Suède

Nos conseils techniques et d'utilisations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectuent hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle vue d'ensemble des produits fait perdre sa validité à la vue d'ensemble précédente. Sous réserve de modifications. Toutes les illustrations des gammes de couleurs de nos produits sont données sans engagement et elles peuvent différer des couleurs d'origine.

Instructions d'entretien pour parquet vitrifié et sol en bois selon DIN 18356.
Pour assurer un climat ambiant sain et préserver votre sol en bois, nous recommandons une température ambiante de 20 - 25 °C et une humidité relative de 55 - 60 %.
Veuillez consulter nos fiches techniques actuelles.

La protection de vos données personnelles nous est très importante. Vous trouvez notre politique de confidentialité sous www.saicos.ch.

Photos : SAICOS COLOUR GmbH / Shutterstock, Inc. /123 RF



SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg

+49 2583 3037-0

+49 2583 3037-10

info@saicos.ch

www.saicos.ch



...because we care